ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАЛЮВАЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

Позначення системи	Кількість систем	Найменування обслуговуємого приміщення (технологічного обладнання, що обслуговується)	Тип установки	Вентилятор							Електродвигун			Повітронагрівач						Фільтр				Примітки
				Тип, виконання із вибухозахисту	№	Схема виконання	Положення	L, м³/год	P, Па	n, об/хв	Тип, виконання по вибухозахисту	N, кВт	n, об/хв	Тип	Кількість	Т-ра нагріву/охолодження,°С від	Т-ра нагріву/охолодження,°С до	Витрата тепла, кВт	ΔP,Па	Тип	№	Кількість	ΔP,Па	
Т.СКП-5	1	Всі приміщення	чилер	TCEEBY 270 HT	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	водяний	1	+28	+20	60,5	-	-	-	-	-	повна споживана потужність 18,5 кВт
ЗБ.СКП-5	1	Всі приміщення	конденсатор	GCHC FD 080.1/13-53	-	-	-	21634	-	-	-	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К12, К13, К15, К17	4	Приміщення 4, 17, 31, 128	фанкойл	MXT 15	-	-	-	209	-	-	-	0,039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К9, К18, К19	3	Приміщення 10, 127, 126	фанкойл	MXT 20	-	-	-	288	-	-	-	0,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К6, К11, К14	3	Приміщення 26, 18, 17	фанкойл	MXT 24	-	-	-	339	-	-	-	0,041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К16	1	Приміщення 129	фанкойл	MXT 25	-	-	-	484	-	-	-	0,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К10	1	Приміщення 20	фанкойл	MXT 45	-	-	-	681	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К7, К8	2	Приміщення 34	фанкойл	MXT 48	-	-	-	681	-	-	-	0,076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К2, К5	2	Приміщення 25	фанкойл	MXT 55	-	-	-	1077	-	-	-	0,115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К1, К3, К4	3	Приміщення 15, 23	фанкойл	MXT 58	-	-	-	1077	-	-	-	0,145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН-СХЕМА

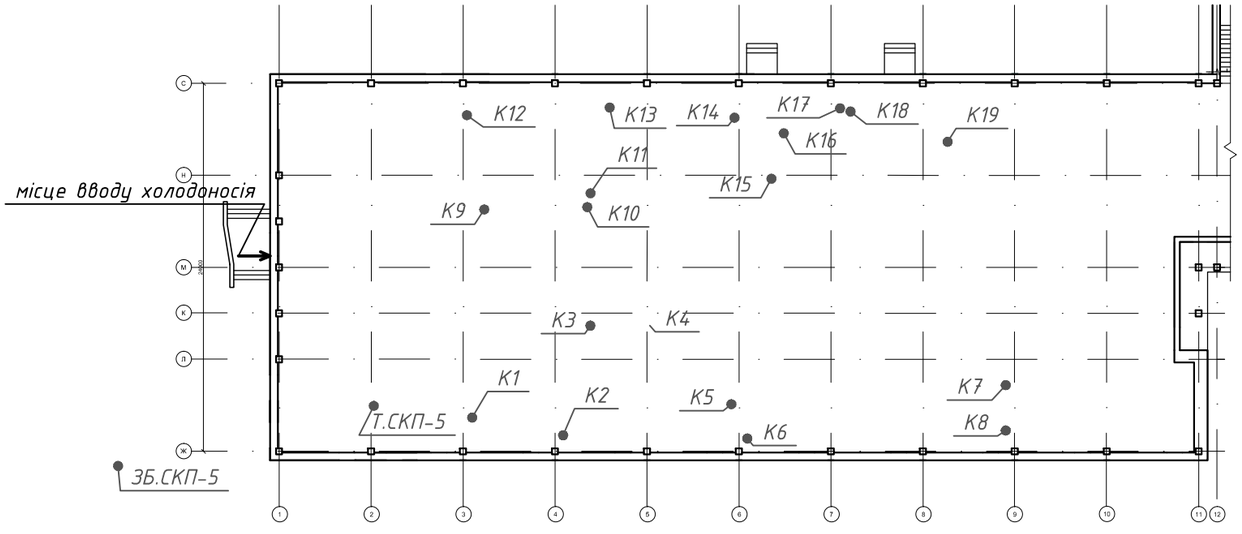

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Фесенко			
Розробив		Куценко			
Перевірив		Фесенко			
Норм.контр.		Мех			

23-17-ОВ

Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря

II пусковий комплекс	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	5	30
Загальні дані (продовження)	ТОВ "Чернігівська проектна група"		

Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.